

POMPE À CHAPE FLUIDE

VM20CL

La simplicité au service
du rendement ...

0 à 18 m³/hrs

-750 Kg



Pour la mise en place des chapes fluides à base d'anhydrite, de ciment, de béton allégé ou auto nivelant avec approvisionnement par camion malaxeur



Options

- Nettoyeur H.P. 180 bars 900 L/h
- Tamis vibrant (12 Volts) spécial fibres
- Radio + télécommande (Filaire ou Portée libre)
- Châssis inox
- Antivol



AM₃P

POMPE À CHAPE FLUIDE

Caractéristiques techniques

MOTEUR

- Diesel 4 cyl. FOCS 1404 34 CV
- Refroidissement liquide
- Démarrage par bouton étanche + coupe batterie

DIMENSIONS

- Longueur 3.48 m
- Largeur 1.37 m
- Hauteur 1.10 m

TRANSMISSION

- Hydraulique avec régulation de vitesse sur vis de fond de cuve

POIDS

- Inférieur à 750 Kg (Sans accessoires)

TREMIÉ

- Capacité 250 litres
- Vis avec flectors renforcés

PERFORMANCES

(SUIVANT PRODUIT)

EQUIPEMENT


- Tuyau ø 50 pour chapes fluides
- Tuyau ø 65 pour béton auto-nivelant

- Débit variable 0 à 18 m³/h

AVANTAGES

- Débit important
- Rapport qualité/prix
- Capacité trémie
- Maniabilité
- Commutation 3 fonctions au tableau de bord
- Pas d'électronique

Choisissez votre couleur ...

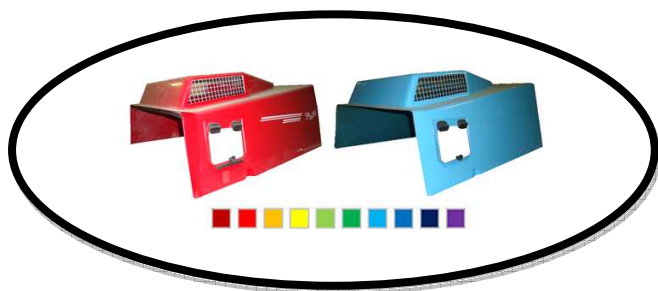

AM3P vous donne la possibilité de personnaliser votre machine à la couleur de votre société.

— Votre Distributeur : —

AM₃P

21 rue Griffon - 49660 TORFOU (France) – Service commercial : Tél. 02-41-30-29-00
Service Technique : Tél. 02-41-30-45-80 – Fax 02-41-46-34-60
Email : contact@am3p-viricel.com – www.am3p-viricel.com

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur